

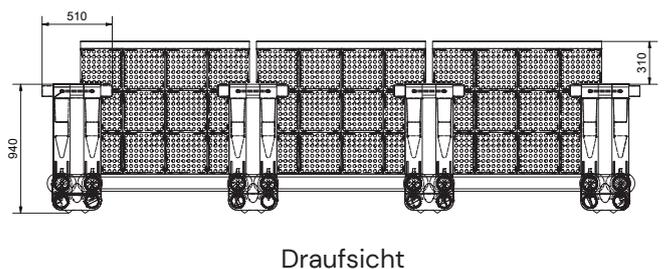


Die Vorteile von FairGuard:

- ✓ Wartungsfrei.
- ✓ Einfache Montage durch eine Person möglich.
- ✓ Ungehindertes Passieren der Sperre für Fussgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer.
- ✓ Optimale Fluchtwegbreite.
- ✓ Modular erweiterbar.
- ✓ Sicher und beständig gegen Vandalismus und Manipulation.
- ✓ Keine Aufsicht oder Bewachung erforderlich.

Technische Zeichnungen:

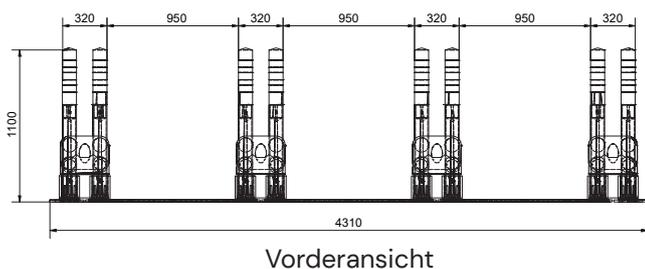

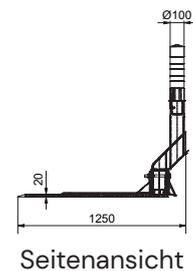

Fahrzeugklasse

N2 LKW

7.5t

Anprallwinkel



90°

Fahrzeugeindringtiefe

13.4m

49 km/h

Anprallgeschwindigkeit



Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
ASTM	13.4 m	699.4 49.6	7.500 kg	90°	N2	4

Fahrzeugklasse

M1 PKW

1.5t

Anprallwinkel



90°

Fahrzeugeindringtiefe

4.7m

64 km/h

Anprallgeschwindigkeit



80 km/h

M1 PKW

1.5t

7.8m

Test	Eindringtiefe	kJ km/h	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
IWA-14-1:2013	13.2 m	699.4 49.6	7.500 kg	90°	N2	4

Fahrzeugklasse

N2 LKW

7.5t

Anprallwinkel



90°

Fahrzeugeindringtiefe

13.2m

49 km/h

Anprallgeschwindigkeit




Test	Verschiebeweg	Gewicht	Anprallwinkel	Fahrzeugklasse	Anzahl Elemente
DIN SPEC 91414 Verschiebetest	2.75 m	7.200 kg	90°	N1	4

Manipulationsprüfung nach DIN SPEC 91414 bestanden.

Logistikkonzept:

Stapelbare Schwerlastpaletten für sicheren Transport und platzsparende Lagerung.

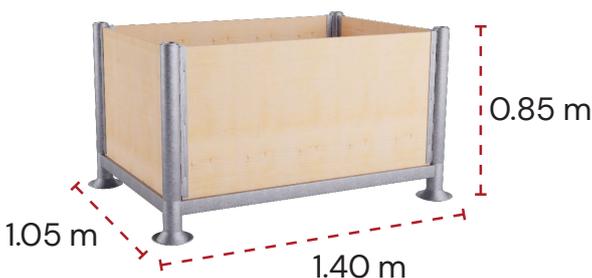

Gewicht exkl. Sperren | 86 kg

Gewicht inkl. Sperren | 576 kg